

# WAGNER



## GYORSABBAN SZEBB LAKÁST!

A WAGNERREL ÖRÖM A FESTÉS

 FALFESTÉKEK

 LAKKOK ÉS LAZÚROK

 FINOM VAKOLATOK

 GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK

# Ragyogó ötletek a piacvezetőtől

**MINDENKINEK, AKI A SZÉP ÉS EGYSZERŰ MEGOLDÁSOKAT SZERETI**

A WAGNER innovatív termékeket kínál a legmagasabb műszaki színvonalon, hogy megkönnyítse munkáját és otthonát szebbé tehesse. Legyen szó finom festékszóró rendszerekről, kézi szórópisztolyról, festőhengerről vagy akár gőzzel működő tapétaleszedőről - mi a legmagasabb igényeket támasztjuk termékeinkkel szemben és folyamatosan dolgozunk azok továbbfejlesztésén.

A WAGNER csoport, mint európai piacvezető - az első osztályú minőség és a jövőorientált technológia jelképe. A WAGNER termékek, tartozékok és tippek segítségével Ön saját maga egyszerűen és olcsón megvalósíthatja elképzeléseit otthonában és kertjében. Nincs szüksége különleges tudásra - az eredmény mégis olyan, mint a profiké.

Látogasson el honlapunkra, ahol tippeket, útmutatást és segítséget kaphat a tökéletes festékfelvitellel kapcsolatban: [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)



**WAGNER. Otthon az egész világban.**

A WAGNER termékek, tartozékok és javaslatok széles választékát biztosítja, hogy Ön egyszerűen és olcsón megvalósíthassa ötleteit otthonában és kertjében.

A WAGNER technológiája vezető szerepet tölt be: a világon mindenhol, minden kontinensen jelen van

■ WAGNER partnerek

# Önnek van egy ötlete. Nekünk pedig a megvalósításához kellő készülék.

FALFESTÉKEK

FINOM  
VAKOLATOK

LAKKOK ÉS LAZÚROK

oldal	kültéri falak	beltéri falak	mennyezetek	sarkok és élek	beltéri falak	mennyezetek	sarkok és élek	autó, motorkerékpár és kerékpár alkatrészek	csónakok	redőnyök	garázkapuk	kerti házak	kerítés (fa)	kerítés (fém), korlátok	tetőpárkányok	fűtőtestek	fajátékok, modellezés	bútorok	ajtók	ablak- és ajtókeretek	növényvédelem	
WallPerfect W 565	14	-	••	•	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WallPerfect FLEXiO 585	16	-	•••	•••	•••	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect W 665	18	-	•••	••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WallPerfect FLEXiO 687	20	-	•••	••	•••	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 867	22	-	•••	••	•••	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 995	24	-	•••	•••	•••	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
HandiRoll 550	26	••	•••	••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TurboRoll 550	27	••	•••	••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PowerRoll System	28	••	•••	•••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TexPerfect FLEXiO 525	32	-	-	-	-	•••	••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 550	36	-	-	-	-	-	-	•	•	•••	••	•	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••	••
W 560	38	-	-	-	-	-	-	••	•	•••	••	••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••	••
W 610	39	-	-	-	-	-	-	••	•	•••	••	••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••	••
W 670	40	-	-	-	-	-	-	••	••	•••	•••	••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••








W565, W 665: Beltéri diszperziós és latex falfestékek


FLEXiO 585, FLEXiO 687, FLEXiO 867 és FLEXiO 995:  
Vízbázisú beltéri diszperziós és latex falfestékekhez  
kiegészítő szórófej mindenféle lakkhoz és lazúrhoz

Beltéri és kültéri diszperziós és latex falfestékek

Finom vakolat, struktúrfestékek 1 mm szemcseméretig és alapozók

Oldószer- és vízbázisú alapozók, lakkok, lazúrok, alumíniumfestékek, faanyagvédő  
szerek, fertőtlenítőszer, növényvédő szerek, polírozók, pácok, olajok, autóiari  
fedőbevonatok, kalapács- és díszítőlakkok

BEVEZETŐ		OLDAL
	<b>Hol használhatóak a festőberendezések?</b>	<b>2</b>
	<b>Ecset és festékszóró összehasonlítása</b>	<b>4</b>
	<b>Festékszóróink előnyei</b>	<b>8</b>
	<b>FALFESTÉK</b>	
	<b>Falfestékszóró rendszerek</b>	<b>12</b>
	WallPerfect W 565, FLEXiO 585, W 665, FLEXiO 687, FLEXiO 867, FLEXiO 995	
	<b>Festőhengerek</b>	<b>26</b>
	HandiRoll 550, TurboRoll 550, PowerRoll System	
	<b>FINOM VAKOLATOK ÉS STRUKTÚRFESTÉK</b>	
	<b>Struktúrfesték-szóró rendszer</b>	<b>30</b>
	TexPerfect FLEXiO 525	
	<b>LAKKOK ÉS LAZÚROK</b>	
	<b>Finom festékszóró rendszerek</b>	<b>34</b>
	W 550, W 560, W 610, W 670	
	<b>GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK</b>	
	<b>Gőzzel működő tapétaleválasztók</b>	<b>42</b>
	W 14, W 15, W 16, DTS 5800	
	<b>TARTOZÉKOK</b>	
	<b>Finom festékszórókhhoz, hengerekhez, gőzzel működő tapétaleválasztók</b>	<b>48</b>

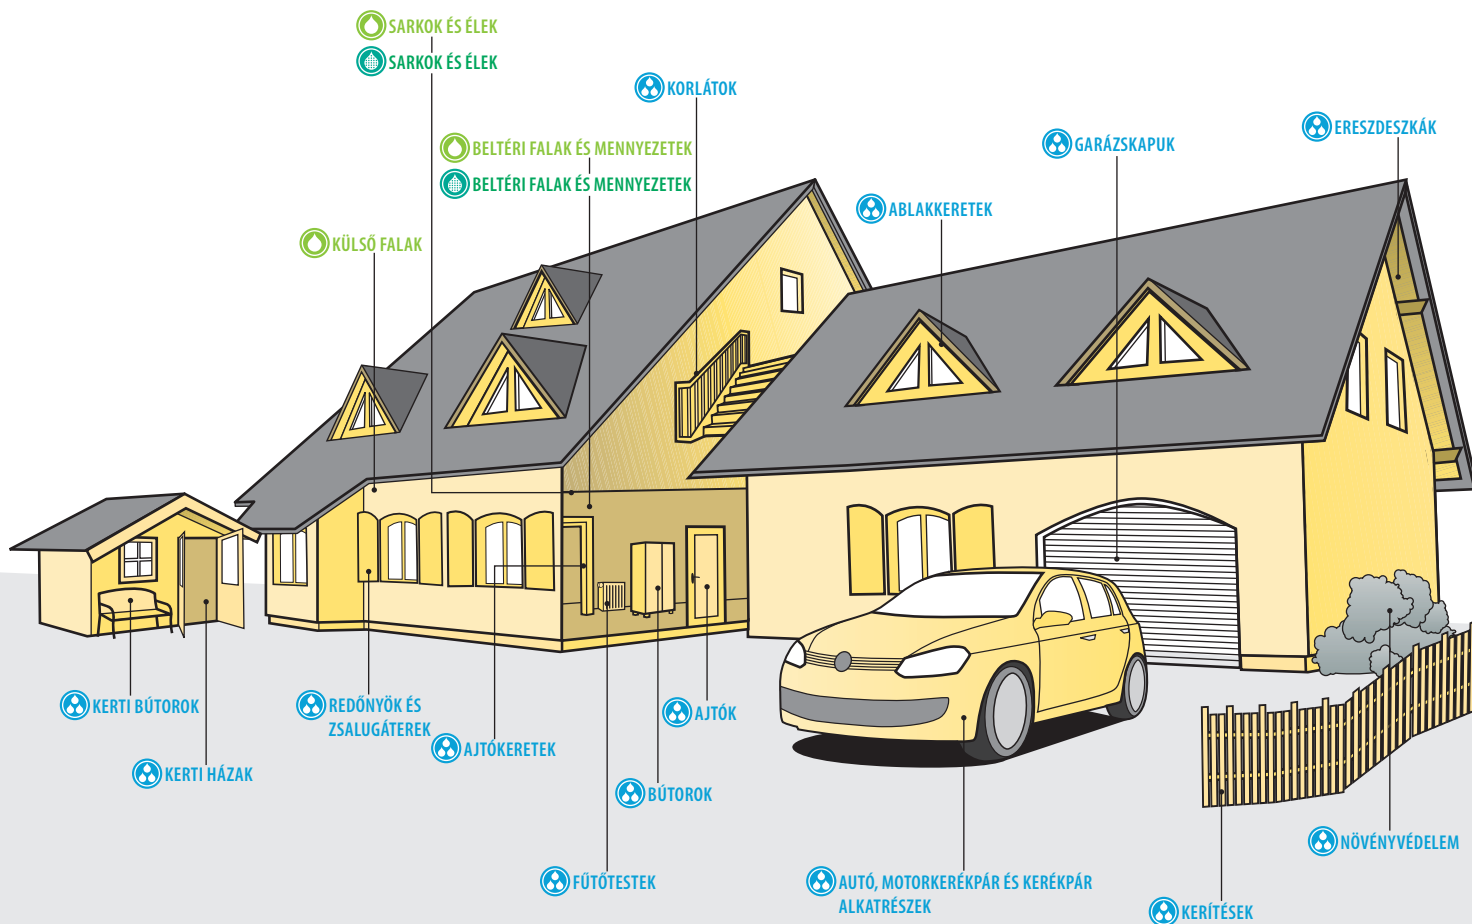

## Tegye széppé környezetét - a WAGNER festőrendszereivel!

Szeretné megszépíteni vagy felújítani otthonát? Óvni szeretné kerítését és kerti bútorait az időjárás viszontagságaitól? Nem számít, mit kell újrafesteni, most megteheti saját maga. A következő oldalakon megtalálja mindazt, amire szüksége lesz, hogy új színnel megszépítse vagy megóvja a falakat, a mennyezetet, a tapétát, az ablakokat, ajtókat vagy bútorokat. Csekély erőfeszítéssel is profi eredményt érhet el.

 FALFESTÉKEK

 LAKKOK ÉS LAZÚROK

 FINOM VAKOLATOK

## Ne töltse idejét feleslegesen festegetéssel.

A WAGNER finomszóró festőrendszereivel sokkal gyorsabban tud dolgozni, mint ecsettel és festőhengerrel - és annál sokkal profibb módon. A felület minősége és a fedőképesség láthatóan jobb, az időmegtakarítás egyértelműen mérhető, és a munka is sokkal könnyebb.

### 1 NAGY FEDŐKÉPESSÉG

A WAGNER festékszórók egyenletes festékfelvitel és tökéletes fedettséget garantálnak. A hengerrel és ecsettel történő közvetlen összehasonlításban a Wagner festékszórók eredménye láthatóan jobb. Ne adja alább a legjobb minőségű felületnél!



FESTÉKFELVITEL  
ECSETTEL



FESTÉKFELVITEL  
FESTŐHENGERREL



FESTÉKFELVITEL  
WAGNER FESTÉKSZÓRÓVAL

Az iLF (Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Magdeburg) is megerősíti:  
„Összehasonlítva az ecsethasználattal, a szóró technikával már az első festékréteg után zárt, homogén festékréteg érhető el.“

### 2 JOBB MINŐSÉGŰ FELÜLETEK

A kerítések, bútorok és egyéb tárgyak, amelyek ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, védelemre szorulnak: a napsütés, a szél, az eső és a hó, a meleg, a hideg és nedvesség is megtámadja a felületeket. A megfelelő bevonat a felületet ellenállóbbá teszi, hogy lehetőleg minél tovább örömet lelhesse benne. Annak megállapítására, hogy lakkal és lazúrfestékekkel történő bevonat esetén melyik módszer kínálja a legnagyobb tartósságot, egy tesztsorozatban különböző fafajtákat festettek be egy átlagos minőségű ecsettel, majd ugyanilyen anyagokat WAGNER finomszóró festőrendszerrel vontak be. Ez után kitették azokat az időjárás viszontagságainak. Az ecsettel bevont fa egyes részein már rövid idő után megfigyelhető volt a bevonat teljes bomlása. A festékszóróval felvitt bevonat viszont egyértelműen ellenállóbbnak bizonyult.



FESTÉKFELVITEL  
ECSETTEL



FESTÉKFELVITEL  
WAGNER FESTÉKSZÓRÓVAL



FESTÉKFELVITEL  
ECSETTEL



FESTÉKFELVITEL  
WAGNER FESTÉKSZÓRÓVAL







Gyorsabb  
festékelvitel  
a W 550 festék-  
szórával



WallPerfect  
FLEXiO 585







HandiRoll  
550

### 3 GYORSABB ÉS KÉNYELMESEBB MUNKA

A WAGNER festékszóró készülékekkel egyértelműen időt takarít meg az ecsettel és festőhengerrel történő festéshez képest. Ez különösen nagy felületek esetén, és filigrán, finoman megmunkált tárgyakkal lehet jelentős.

A falak és a mennyezet festésekor nem kell fáradságos munkával ecsettel előfesteni a sarkokat és az éleket - a festék gyorsan és egyenletesen, egy munkamenetben vihető fel a falra. A festőhengerrel való újra- vagy ráfestés okozta szélek és csíkok már a múlté. Sarkok és nehezen elérhető helyek, amelyek alig érhetők el ecsettel, egy pontosan beállítható festéksugárral rekordidő alatt befesthetők.

#### A FESTÉKELVITEL IDŐTARTAMA\*

tárgy	szórópisztoly	4 cm-es ecset vagy festőhenger	időmegtakarítás
 fiókos szekrény	kb. 25 perc	kb. 85 perc	kb. 70%
 fonott szék	kb. 25 perc	kb. 50 perc	kb. 50%
 ablakredőny	kb. 10 perc	kb. 70 perc	kb. 85%
 szoba (4 x 4 m)	kb. 15 perc	kb. 58 perc	kb. 75%

\* Átlagos érték előkészítési és tisztítási idő nélkül.

### 4 LEHENGERLŐEN TISZTA

Aki nem akar lemondani a hengerrel való festésről, annak mindenképpen ajánljuk a WAGNER festőhengereket. Ezzel gyorsabban, tisztábban és kényelmesebben dolgozhat, mint a hagyományos hengerrel. A WAGNER festőhengereinek a nyelében található a festéktartály, így megspórolhatja a henger festékbe merítését és lehúzását.

# Meggyőző előnyök A WAGNER festőberendezések kiemelkedő tulajdonságai

Az Ön tájékoztatása érdekében bemutatjuk a termékeinken használt jelöléseket és az alkalmazott különböző technológiákat.

## 1 CLICK & PAINT RENDSZER – SZÓRÓFEJ CSERÉJE EGY PILLANAT ALATT

A Click&Paint rendszerű készülékeknél a szórófej egy mozdulattal leválasztható a turbináról.

- Gyors: a festékcseréje egy pillanat műve
- Sokoldalú: minden feladathoz a megfelelő szórófejet használhatja
- Egyszerű: megkönnyíti a szórófej cseréjét és tisztítását



## 2 PORLASZTÁSI TELJESÍTMÉNY - A FESTÉKFELVITEL FINOMSÁGA

Mit árul el a porlasztási teljesítmény egy készülékről? Az áramfelvétellel ellentétben a porlasztási teljesítményen azt a hatásos teljesítményt értjük, amely a festékek porlasztására rendelkezésre áll. Ez egy szórópisztoly teljesítőképességének és alkalmazási lehetőségeinek mutatója. Így tehát "durvább" munkáknál, mint például egy kerítés befestése, elegendő egy gyengébb porlasztási teljesítményű készülék, míg a "finomabb" festékelvitelhez, mint például egy bútordarab festése, egy nagyobb porlasztási teljesítményű festékszórót kell használni.

## 3 VÁLTOZTATHATÓ SZÓRÁSKÉP - MINDEN TÁRGYHOZ BEÁLLÍTHATÓ


A finom festékszóró rendszer kétszer vagy háromféleképpen beállítható festéksugarával a szórás sugara pontosan az adott tárgyra irányítható.



vízszintes



kerek



függőleges

## 4 PERFECT SPRAY – A TÖKÉLETES FESTÉKFELVITEL

Ezek a logók az egyszerű, gyors és tiszta festékelvitel minőségi garanciái. Ha a festéken és a festékszórón is ezt a logót látja, akkor jó helyen jár. A festéket szükség szerint max. 10%-kal hígítsa fel és már neki is foghat - a festékszóróval pár perc alatt elérhető a tökéletes eredmény.



Tökéletes eredmény  
falfestékekhez



Tökéletes eredmény  
lakkokhoz és lazú-  
rokhoz



Tökéletes eredmény  
finomvakolatokhoz és  
struktúrfestékekhez

## 5 I-SPRAY TECHNOLOGIA – ÚJ GENERÁCIÓS FÚVÓKARENDSZER

A WallPerfect festékszóró rendszerek innovatív részfúvókája a WAGNER új szabadalma. Ezzel további előnyöket biztosít:

- Az eddigieknél sokkal jobb porlasztás és így tökéletesebb festett felület
- Az eddigieknél is nagyobb viszkozitású festékek is szórhatóak, így a sűrű festékek felvitelére is problémamentes
- A festést még gyorsabban végezheti el







## 6 TERMÉKTULAJDONSÁGOK

A WallPerfect készüléket az eddigieken túl a további, terméktulajdon-ságokat jelző piktogramokkal látjuk el:



Levegőköpeny veszi körül a szórósugarat, így kevesebb takarásra van szükség



Homogén, teljes fedettséget biztosító festékfelhordás a tökéletes falfelületekért



Tökéletes eredmény az egyenletes festékfelvitelnek köszönhetően - még a bonyolult felületek esetében is



Gyors munkavégzés a nagy szállított festékmennyiségnek köszönhetően



A nagy teljesítményű turbina képes porlasztani az összes, általánosan használt festéket, akár hígítatlanul is



A teljes felületet befedő, egyenletes festékfelvitel egyetlen munkafolyamatban



Precíz festékfelvitel a sarkokon és éleken  
ecsettel történő fáradságos előfestés nélkül



Öntisztító üzemmódban néhány perc alatt megtisztítja a pumparendszert



A festőláncszával a mennyezet és a falak egyaránt könnyen festhetőek



A Fineliner segítségével a sarkok és az élek  
letakarás nélkül festhetők



Elemes, így a festékadagolás gombnyomásra történik



A belülről táplált festőhenger szinte cseppmentes munkához



Közvetlen felszívás a festékes vödörből - nem szükséges a festéket át- vagy újratölteni



Festőhenger: felszívócsővel a belső festéktartály feltöltéséhez



Festőhenger: közvetlen felszívás a festékes vödörből - nem szükséges a festéket át- vagy újratölteni



# FALFESTÉK



## FALRA FEL! EGYSZERI SZÓRÁSSAL A FESTEGETÉS HELYETT

Mindegy, hogy épp beköltözött vagy csak a felújítás ideje jött el - a festést gyorsan és egyszerűen megoldhatja, és még a munka is szórakoztató, az eredmény pedig tökéletes lesz.

A WAGNER készülékeivel mindez elérhető: diszperziós és más beltéri fal-festékekhez kínált festékszóróinkkal vagy hengereinkkel élmény lesz a munka. Nincs kihulló ecsetszőr, nincs csepegés, nincs hajlongás és lecsöpögtetett festék, csak kiváló eredmény!

Falfestékszóró rendszereinkkel akár egy munkafolyamatban egyenletes fedőréteget érhet el, ezzel megspórol egy második, vagy akár egy harmadik munkafolyamatot, beleértve az ezzel járó száradási időt is.

## MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET MINDEN FELADATHOZ

Az összes, ebben a fejezetben szereplő készüléket kifejezetten falfestékek felvitelére fejlesztettük ki. Ahhoz, hogy könnyen kiválaszthassa a legmegfelelőbb festékszórót vagy hengert, a termékek tulajdonságait táblázatokba foglaltuk. Ezek röviden és szemléletesen mutatják be a készülékkel megvalósítható projektek méretét, a készülék teljesítményét és a hozzájuk való tartozékokat.





## Falfestékszóró rendszer WallPerfect W 565

### A KOMPAKT KÉZI FESTÉKSZÓRÓ KÉSZÜLÉK FALFESTÉKEKHEZ

A WallPerfect W 565 készülékkel a felújításra váró falak gyorsan átfesthetőek. Egyszerűen felvihetőek az új színek, így könnyen újra jól érezheti magát az otthonában. A sarkok és élek előfestését is megspórolhatja.

Az I-Spray fúvókával egy munkafolyamatban elérhető az egyenletes fedés, így nem lesz szükség második átfestésre. A W 565 szórósugara állítható, és a festék mennyisége is szabályozható.



Projekt méret / teljesítmény	kicsi – közepes   ●●   15 m <sup>2</sup> 10 perc alatt
Tartozékok	–
Festékmennyiség	fokozatmentesen szabályozható, 0 - 230 ml/perc
Tartály űrtartalma	1300 ml
Max. viszkozitás	3400 mPas a legtöbb beltéri falfestékkel használható max. 10% hígítással
Porlasztási teljesítmény	130W
Áramfelvétel	460 W
Cikkszám:	2325 713

#### Termékjellemzők

Leírás a 8-11. oldalon



reddot award 2014  
winner

## Univerzális festékszóró rendszer WallPerfect FLEXiO 585

### SOKOLDALÚ KÉZI FESTÉKSZÓRÓ BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

Aki valamilyen nagyobb projektet tervez és nemcsak beltéri falfestéket akar használni, annak a FLEXiO 585 festékszóró rendszert ajánljuk: a két festékszórófej - sűrűbb és hígabb anyagokhoz - lehetővé teszi egyrészt falfestékek, másrészt lakkok és lazúrok felvitelét is. A nagy teljesítményű X-Boost-turbina az innovatív I-Spray fúvókával együtt szinte minden kereskedelmi forgalomban kapható anyaggal hígítás nélkül működik. A levegő- és a festékmennyiség fokozatmentesen állítható. A szórás-kép kívánság szerint falfestékeknél függőleges vagy vízszintes oválisra, lakkoknál és lazúroknál ezen felül kör alakúra is állítható a gyors és tökéletesen fedő festékfelvitelhez. A WallPerfect FLEXiO 585 készüléket praktikus hordtáskában kapja meg.

Projekt méret / teljesítmény kicsi – közepes | ●●● | 15 m<sup>2</sup> 7 perc alatt

Tartozékok - praktikus koffer  
- kiegészítő festékszórófej lakkokhoz és lazúrokhöz

Festékmennyiség fokozatmentesen szabályozható, 0 - 500 ml/ perc

Levegőmennyiség szabályozás változtatható

Tartály úrtartalma 1300 ml falfestékhez  
800 ml lakkhoz és lazúrhoz

Max. viszkozitás minden kereskedelemben kapható anyaggal hígítás nélkül használható  
sima felületeknél és különösen sűrű, gélserű festékeknél 10%-os hígítás ajánlott

Porlasztási teljesítmény 25 – 200 W (max)

Áramfelvétel 630 W

Cikkszám: 2331 425

Termékleírások

Leírás a 8-11. oldalon



Bel- és  
kültéri  
használatra







## Falfestékszóró rendszer WallPerfect W 665

### A KLASSZIKUS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZER BELTÉRI FALFESTÉKEKHEZ

Tiszta fehérre, élénk színekre vagy pasztellekre vágyik? Valósítsa meg felújítási és dekorációs ötleteit a lehető legegyszerűbb módon - a klasszikus W 665 falfestékszóró rendszerrel. Az innovatív I-Spray szórófeje tökéletesen porlasztja a beltéri falfestéket, így teljesen fedő festékréteget biztosít. A festékmennyiség szabályozható. A festéksugár vízszintesen vagy függőlegesen beállítható, attól függően, hogy milyen irányba szeretne dolgozni. Különösen könnyű a kezelése: míg Ön kezében tartja a festékszórófejet, a turbina a földön áll, vagy egyszerűen felakasztható.



Projekt méret / teljesítmény	kicsi – közepes   ●●   15 m <sup>2</sup> 7 perc alatt
Tartozékok	–

Festékmennyiség	szabályozható, 0 - 375 ml/perc
Tartály úrtartalma	1800 ml
Levegőtömlő hossza	3,5 m
Max. viszkozitás	3300 mPas a legtöbb beltéri falfestéssel használható max. 10% hígítással
Porlasztási teljesítmény	120 W
Áramfelvétel	370 W
Cikkszám:	2301 731

#### Termékjellemzők

Leírás a 8-11. oldalon







Bel- és  
kültéri  
használatra

## Univerzális festékszóró rendszer WallPerfect FLEXiO 687

### SOKOLDALÚ FESTÉKSZÓRÓ RENDSZER KÜLÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA

A WallPerfect FLEXiO 687 készülékkel két festékszóró rendszert kap egy árért: a készülék a két szórófejjel beltéri és kültéri projektekhez is alkalmas. Akár beltéri falfestékről, akár lakkról vagy lazúrról legyen szó, ön mindig ragyogó eredményt ér el az egyenletes festékfelvitelnek köszönhetően, még a bonyolult felületeken is.

Az innovatív I-Spray szórófej tökéletesen porlasztja a beltéri falfestéket, így teljesen fedő festékréteget biztosít. A szóráskep kívánság szerint falfestékeknél függőleges vagy vízszintes oválisra, lakkoknál és lazúroknál ezen felül kör alakúra is állítható a gyors és tökéletesen fedő festékfelvitelhez.

Projekt méret / teljesítmény	kicsi – közepes   ●●   15 m <sup>2</sup> 6 perc alatt
Tartozékok és tulajdonságok	- kiegészítő szórófej lakkokhoz és lazúrokhöz - rozsdamentes acélból készült tartályal - állítható levegőmennyiség-szabályozás

Festékmennyiség	fokozatmentesen szabályozható, 0 - 400 ml/perc
Levegőmennyiség szabályozás	változtatható
Tartály úrtartalma	1800 ml falfestékhez 800 ml lakkhoz és lazúrhoz
Levegőtömlő hossza	3,5 m
Max. viszkozitás	minden kereskedelemben kapható anyaggal hígítatlanul használható sima felületeknél és különösen sűrű, gélszerű festékeknél 10%-os hígítás ajánlott

Porlasztási teljesítmény	200 W
Áramfelvétel	630 W
Cikkszám:	2313 862

**Termékjellemzők**

Leírás a 8-11. oldalon





## Univerzális festékszóró rendszer WallPerfect FLEXiO 867









### EGY SOKOLDALÚ TEHETSÉG BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

A nagy teljesítményű WallPerfect FLEXiO 867 alkalmas mind beltéri, mind kültéri használatra, mivel a készülék két szórófejjel rendelkezik: az egyik kifejezetten beltéri falfestékek felvitelére, a másik lakkok és lazúrok felvitelére szolgál.

A munka a finomszóró rendszerrel nagyon kényelmes: a multifunkciós markolat segítségével az összes szabályzó közvetlenül a szórópisztolyról irányítható, még a levegőmennyiség szabályozása is. A gyors, egyenletes és tökéletesen fedő festékfelvitelről az innovatív I-Spray szórófej, valamint a többféleképpen beállítható szóráskép gondoskodik. A festékek és lakkok optimális porlasztásának köszönhetően minden irányban egyenletes lesz a festett felület.

A WallPerfect FLEXiO 867 készüléket praktikus hordtáskában kapja kézhez, ennek köszönhetően a festékszóró fejek és a levegőtömlő mindig rendezetten tarthatók.

Projekt méret / teljesítmény	kicsi – nagy   ●●●   15 m <sup>2</sup> 6 perc alatt
Tartozékok és tulajdonságok	- praktikus koffer - kiegészítő szórófej lakkokhoz és lazúrokhoz - multifunkciós markolat

Festékmennyiség	fokozatmentesen szabályozható, 0 - 400 ml/ perc
Levegőmennyiség szabályozás	változtatható
Tartály úrtartalma	1300 ml falfestékhez 600 ml lakkokhoz és lazúrokhoz
Levegőtömlő hossza	3,5 m
Max. viszkozitás	minden kereskedelemben kapható anyaggal hígítatlanul használható sima felületeknél és különösen sűrű, gélserű festékeknél 10%-os hígítás ajánlott
Porlasztási teljesítmény	200 W
Áramfelvétel	630 W
Cikkszám:	2308 003
Termékjellemzők	     Leírás a 8-11. oldalon
	  



Bel- és  
kültéri  
használatra



Bel- és  
kültéri  
használatra

## Univerzális festékszóró rendszer WallPerfect FLEXiO 995

### FESTÉKFELVITEL FALAKRA ÉS MENNYEZETRE FÁRADTSÁG NÉLKÜL

A FLEXiO 995 falfestékszóró rendszer még inkább megkönnyíti munkáját: a 70 cm hosszú festőlándzsával a magasabb mennyezetek és falak, illetve nagy felületek is könnyen lefesthetők. A festék közvetlenül a festékesvödörből kerül felszívásra és kiszórára, így még egyszerűbbé válik a munkavégzés. A tisztítás pedig szintúgy - az öntisztító funkcióval a készülék néhány perc alatt megtisztítható.

A mellékelt adapterrel és a kiegészítő szórófejjel a készülék lakkok és lazúrok felvitelére is alkalmas. A nagy teljesítményű FLEXiO 995 ideális társ a kényelmes és univerzális festékfelvitelhez.

Projekt méret / teljesítmény közepes – nagy | ●●● | 15 m<sup>2</sup> 5 perc alatt

Tartozékok és tulajdonságok

- festőlándzsa a mennyezethez
- közvetlen felszívás a festékesvödörből
- öntisztító funkció
- kiegészítő szórófej lakkokhoz és lazúrokhoz

Festékmennyiség fokozatmentesen szabályozható, 0 - 525 ml/perc

Festőlándzsa hossza 70 cm

Akciókör sugara 8,5 m

Max. viszkozitás 4000 mPas  
a legtöbb beltéri falfestékekkel használható  
max. 10% hígítással

Porlasztási teljesítmény 200 W

Áramfelvétel 630 W

Cikkszám: 2343 325

Termékjellemzők

Leírás a 8-11. oldalon





## Festőhenger WallPerfect HandiRoll 550

### EGYSZERŰ MEGOLDÁS KÉZI FESTÉKFELVITELHEZ

A hengerrel való festés legegyszerűbb módja: Ön csak előkészíti a festéket, beleteszi a felszívócsövet a festékesvödörbe és festéket "tankol" a készülékbe. Ezután a festéket a Power-Trigger karral közvetlenül a hengerbe pumpálhatja. Ezáltal saját maga határozhatja meg egyéni munkatempóját. Elfelejtethi a lecsöpögött festék okozta bosszúságot is. A munka sokkal könnyebb és tisztább, mint egy hagyományos hengerrel.

Projekt méret / teljesítmény	kicsi – közepes   ●●   15 m <sup>2</sup> 19 perc alatt
Tartozékok	–
Henger szélessége	230 mm
Szálmagasság	12 mm
Tartály úrtartalma	550 ml kb. 5 m <sup>2</sup> felületre
Cikkszám:	0407 002
Termékjellemzők	  
Leírás a 8-11. oldalon	



## Festőhenger WallPerfect TurboRoll 550

### A KÉZHEZÁLLÓ MEGOLDÁS A KÉNYELMES FESTÉKFELVITELHEZ

Még soha nem volt ilyen gyors, egyszerű és tiszta a festőhengerrel történő festés, mint a praktikus és sokoldalú TurboRoll festőhengerrel. A nagy teljesítményű, elemmel működő motor a festéket egy gombnyomással a tartályból a nyélbe épített festéktartályba és onnan a hengerbe pumpálja. Megspórolhatja magának a gyakori hajolgatást és a festék lehúzását, valamint az ezzel járó csöpögést. A többi szinte már magától megy, akár a falakon, a mennyezeten vagy a homlokzaton.

Projekt méret / teljesítmény	kicsi – nagy   ●●●   15 m <sup>2</sup> 16 perc alatt
Tartozékok és tulajdonságok	- az elem a csomag tartozéka - elemmeghajtású motor
Festőhenger szélessége	230 mm
Szálmagasság	20 mm
Tartály úrtartalma	550 ml kb. 5 m <sup>2</sup> felületre
Elemek kapacitása	max. 40 l festék felviteléhez elegendő
Cikkszám:	2301 737
Termékjellemzők	   
Leírás a 8-11. oldalon	





Bel- és  
kültéri  
használatra

## Festőhenger WallPerfect PowerRoll System

### A SOKOLDALÚ MEGOLDÁS KIS ÉS NAGY FELÜLETEKHEZ

Nagy tervei vannak és festékszóró helyett inkább festőhengerrel dolgozna? Nem kell lemondania a kényelemről és az innovatív technológiáról: a nagy teljesítményű elektromos PowerRoll rendszer gombnyomásra a festéket közvetlenül a festékes vödörből a hengerbe pumpálja. Ezáltal Ön határozhatja meg saját munkatempóját a falakon, a mennyezeten, a sarkokon és éleken. És nincs több csöpögés és csöpögés okozta folt! A nagy szállított festékmennyiségnek és a hosszú tömlőnek köszönhetően nagy felületek és homlokzatok is gyorsan és tökéletesen lefesthetők ezzel a hengerrel. A Power Roll rendszert praktikus tartozékokkal együtt kapja kézhez: egy második festőhenger és standard hosszabbító nyélhez való adapter segíti a mennyezet kényelmes elérését. A szintén mellékelt FineLiner élvédős hengerrel a szélek és szegélyek is pontosan festhetőek, akár maszkolás nélkül is. A rendszer tisztítása is egy gombnyomással teljesen önműködően történik.

<b>Projekt méret / teljesítmény</b>	kicsi – nagy   ●●●   15 m <sup>2</sup> 12 perc alatt
<b>Tartozékok</b>	- FineLiner henger élvédővel - 2. festőhenger - adapter standard hosszabbító nyélhez (külön kapható)
<b>Henger szélessége</b>	230 mm / 75 mm (FineLiner)
<b>Szálmagasság</b>	12 mm / 20 mm
<b>Szállított festékmennyiség</b>	max. 750 ml/perc
<b>Tömlő hossza</b>	5 m
<b>Áramfelvétel</b>	50 W
<b>Cikkszám:</b>	2340 861
<b>Termékjellemzők</b>	    
Leírás a 8-11. oldalon	





# FINOMVAKOLATOK ÉS STRUKTÚR- FESTÉKEK



## FALRA A VAKOLATTAL! NEMCSAK SZÍN, DE STRUKTÚRA IS PERMETEZHETŐ

Sima vagy struktúrált felületek - ez izlés dolga. De a felület minőségének mindig tökéletesnek kell lennie, hiszen ez döntő tényező abban, hogy Ön jól érezze magát otthonában.

De egy kiváló minőségű felületet a modern dekorvakolatokból nem is olyan könnyű kialakítani ecsettel vagy festőhengerrel. Aki biztosra akar menni, legjobb, ha az új, kifejezetten dekorvakolathoz és struktúrfestékhez kifejlesztett TexPerfect FLEXiO 525 festékszóró rendszert, vagy egy nagy teljesítményű WAGNER festékszórót és egy tartozékként kapható TexPerfect szórófejet használ. A TexPerfect szórófejjel az anyagot közvetlenül a falra szórhatja anélkül, hogy hozzáérne a falhoz és így egyenletes, foltok és nyomok nélküli, egyenletes rétegvastagságú struktúrált kép érhető el, még a sarkokban és az éleken is. Nagyszerű eredmény, amire büszke lehet.

Érezze úgy magát, mint egy profi – hiszen a TexPerfect szórófejjel az eredmény profinak néz ki!

## MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET MINDEN FELADATHOZ

Élvezze a frissen festett falak örömét! Ebben a fejezetben találja az ideális festékszóró rendszert a finomvakolat, struktúrfestékek és vakolat felviteléhez. A készülék műszaki adatait táblázatos formában is összegyűjtöttük.





## Struktúrfesték-szóró rendszer TexPerfect FLEXiO 525

### A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÉZI FESTÉKSZÓRÓ KÉSZÜLÉK DEKORVAKOLATHOZ ÉS STRUKTÚRFESTÉKHEZ

Szeretne csíkok nélküli és egységes struktúrfesték-felvitelt otthonában? Ehhez a TexPerfect FLEXiO 525 tökéletesen megfelel. A speciálisan kifejlesztett fúvókával max. 1 mm szemcseméretű dekorvakolatot és struktúrfestéket, illetve alapozót vihet fel a lehető legrövidebb idő alatt.

A nagy teljesítményű turbina és az állítható szórósugár pontos és kényelmes használatot tesz lehetővé a sarkokban, az éleken és a mennyezeten is. Ne csak időt, anyagot is spóroljon – használja a TexPerfect FLEXiO 525-öt a hatékony falfestéshez.



Projekt méret / teljesítmény	kicsi – közepes   ●●   15 m <sup>2</sup> 15 perc alatt
Tartozékok	–

Festékmennyiség	fokozatmentesen szabályozható, 0 - 500 ml/perc
Levegőmennyiség szabályozás	változtatható
Tartály űrtartalma	1300 ml
Porlasztási teljesítmény	25 – 200 W (max)
Áramfelvétel	630 W
Cikkszám:	2343 304

Termékjellemzők

Leírás a 8-11. oldalon







## MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET MINDEN FELADATHOZ

Ebben a fejezetben azokat a készülékeket válogattuk össze, amelyek segítségével tökéletes munka végezhető lakkal, lazúrral, faanyagvédő szerekkel és olajokkal.

Ahhoz, hogy könnyen kiválaszthassa a feladathoz legmegfelelőbb festékszóró rendszert, a termékek tulajdonságait táblázatokba foglaltuk. Ezek röviden és szemléletesen mutatják be a készülékkel megvalósítható projektek méretét, a készülék teljesítményét és a hozzá való tartozékokat.

# LAKKOK ÉS LAZÚROK



## ELŐ A LAKKAL! EGYSZERŰ ÉS TARTÓSAN VÉDŐ FESTÉKFELVITEL

Otthonunk körül számos tárgyat kell rendszeresen védeni az időjárás viszontagságaitól. De beltérben is gyakran használunk lakkokat és lazúrokat. Legyen szó akár kerítésről, korlátokról vagy ablakredőnyről, bútorokról, ajtókról vagy fűtőtestekről - a festés mindig nagy munkát jelent. Ecsettel pedig ez nem valami nagy élvezet. Szerencsére itt vannak a WAGNER festékszórók.

A lakkok és lazúrok felvitelénél a finomszóró festőrendszerek a nyerők az ecsethasználattal szemben. A festékszóróval a munka sokkal gyorsabb és a nehezen elérhető helyek, mint például a sarkok és élek is könnyen elérhetővé válnak. Már egy munkamenetben homogén, sima felület érhető el, és a kiválóan fedő festékfelvitelnek köszönhetően a festékszórással bizonyítottan jobban védi tárgyait az időjárás viszontagságaival szemben.

Válassza a festékszórást. és tárgyai csillogó felületekkel fogják meghálálni döntését.





## Finomszóró rendszer W 550

### A PRAKTIKUS MEGOLDÁS A KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ PROJEKTEKHEZ

A kül- és beltéren egyaránt jól bevált W 550 finomszóró készülék ideális választás ablakokhoz, kerítésekhez, bútorokhoz, stb. A porlasztási teljesítménye jól fedő festékréteget és precíz anyagfeldolgozást tesz lehetővé, - függetlenül attól, hogy festéket, lazúrt vagy faanyagvédőt szeret használni. Gyors, tökéletes festékfelvitel érhető el minden helyzetben vízszintes vagy fejt feletti felületeknél is.



Projekt méret / teljesítmény	kicsi – közepes   ●   5 m <sup>2</sup> 12 perc alatt
Tartozékok	–

Festékmennyiség	fokozatmentesen szabályozható, 0 - 110 ml/ perc
Tartály úrtartalma	800 ml
Max. viszkozitás	90 DIN-sec
Porlasztási teljesítmény	65 W
Áramfelvétel	280 W
Cikkszám:	0417 001

### Termékjellemzők

Leírás a 8-11. oldalon







## Finomszóró rendszer W 560

### A MOBIL MEGOLDÁS SOKOLDALÚ HASZNÁLATRA



A nagy teljesítményű W 560 kézi finomszóró készülékkel olyan tárgyak is tökéletesen befesthetők, amelyek felülete nehezen érhető el, mint bútorok, ablakredőnyök, vagy radiátorok. Függetlenül attól, hogy lakkot, lazúrt vagy faanyagvédőt szert használ, a nagy porlasztási teljesítménynek köszönhetően mindig egyenletes lesz a festékfelvitel. A finomszóró készüléket praktikus kofferben kapja kézhez. A hozzá adott kiegészítő szórófej gyors festékcserét tesz lehetővé, ezáltal egyszerűsítve a munkavégzést.





## Finomszóró rendszer W 610

### A KOMPAKT MEGOLDÁS LAKKOKHOZ ÉS LAZÚROKHOZ

A kézi finomszóró rendszerekkel szemben a W 610 készülék használatakor önnek csak a szórófejet kell kézben tartania. A különálló trubinát a földön hagyhatja, vagy akár a vállára akaszthatja. A szóráskep vízszintesre, függőlegesre vagy kör alakúra is beállítható, a festett tárgy alakjához illeszkedve.

Projekt méret / teljesítmény	kicsi – közepes   ●●   5 m <sup>2</sup> 9 perc alatt
Tartozékok és tulajdonságok	- praktikus koffer - kiegészítő szórófej lakkokhoz és lazúrokhoz
Festékmennyiség	fokozatmentesen szabályozható, 0 - 120 ml/ perc
Tartály úrtartalma	800 és 1400 ml
Max. viszkozitás	170 DIN-sec
Porlasztási teljesítmény	130 W
Áramfelvétel	460 W
Cikkszám:	0417 030
Termékjellemzők	 
Leírás a 8-11. oldalon	

Projekt méret / teljesítmény	kicsi – közepes   ●●   5 m <sup>2</sup> 9 perc alatt
Tartozékok	–
Festékmennyiség	fokozatmentesen szabályozható, 0 - 120 ml/ perc
Tartály úrtartalma	800 ml
Levegőtömlő hossza	1,8 m
Max. viszkozitás	170 DIN-sec
Porlasztási teljesítmény	130 W
Áramfelvétel	460 W
Cikkszám:	2306 188
Termékjellemzők	 
Leírás a 8-11. oldalon	





## Finomszóró rendszer W 670

### MÉG NAGYOBB TELJESÍTMÉNY MINDEN FELADATHOZ

A W 670 finomszóró rendszerrel különösen nagy teljesítménnyel és tisztán történik a festés. A nagy porlasztási teljesítménnyel kiváló festékfelvitel és precíz anyagfeldolgozás érhető el, legyen szó lakkról, lazúrról vagy faanyagvédő szerről. A kétállású kapcsolóval a készülék működését igazíthatja a hígabb vagy sűrűbb anyagok feldolgozásához. A szóráskép vízszintes vagy függőleges oválisra, de kör alakúra is beállítható, a jól fedő festékréteg eléréséhez minden felületen. A készülékhez tartozik továbbá egy levegőfúvóka takarításhoz vagy matracfújáshoz.



Projekt méret / teljesítmény	közepes – nagy   ●●●   5 m <sup>2</sup> 6 perc alatt
------------------------------	--

Tartozékok és tulajdonságok	- 2 fokozatú kapcsoló - levegő fúvóka tisztításhoz és felfújáshoz
-----------------------------	--

Festékmennyiség	fokozatmentesen szabályozható, 0 - 125 ml/perc
-----------------	--

Levegőmennyiség szabályozás	2 fokozatú
-----------------------------	------------

Tartály úrtartalma	800 ml
--------------------	--------

Levegőtömlő hossza	1,8 m
--------------------	-------

Max. viszkozitás	130 DIN-sec
------------------	-------------

Porlasztási teljesítmény	105 W
--------------------------	-------

Áramfelvétel	350 W
--------------	-------

Cikkszám:	2307 651
-----------	----------

Termékjellemzők	
-----------------	--

Leírás a 8-11. oldalon





## GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTALEVÁLASZTÓK



### LE A RÉGI TAPÉTÁVAL! TAPÉTAELTÁVOLÍTÁS KÉNYELMESEN ÉS KÖRNYEZETBARÁT MÓDON

Ha már előre is örül a tapétacserének, sajnos előbb le kell szedni a régit! Ez elég fárasztó lehet, ha még nem ismeri a gőzzel működő tapétaleválasztóinkat - ezekkel ugyanis áztatás és kapargatás nélkül is eltávolítható a tapéta.

A WAGNER gőzös tapétaleszedő készülékkel nemcsak idegeit, de egészségét és a környezetet is óvja - minden készülékünk forró vízgőzzel működik és teljesen mentes a kémiai adalékanyagoktól. A könnyű gőzölő talpak megkönnyítik munkáját a falon, és a Power-Steam-Control kikapcsoló automatika véd a túlmelegedés ellen - így Ön mindig biztonságosan dolgozhat. Régi tapétáit pillanatok alatt újakra cserélheti.

### MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET MINDEN FELADATHOZ

Ahhoz, hogy jobban fel tudja mérni, hogy melyik gőzzel működő tapétaleszedő a legmegfelelőbb, minden egyes készüléknél egy táblázatba foglalt áttekintést talál. A táblázatok röviden és világosan szemléltetik a projektméreteket a kicsitől a nagyig, a termékek teljesítményét és a kiegészítő tartozékokat.





## Gőzölő tapétalevasztó W 14

### A MEGBÍZHATÓ BELÉPŐ SZINTŰ MODELLE

A WAGNER belépő modellje alkalmyszerű használatra - egyszerű és könnyű tapétaeltávolításhoz.

Projekt méret / teljesítmény	közepes – nagy   ●●   gőzölési idő max. 70 perc
Tartozékok	–
Gőzmenyiség	50 g/perc
Tartály úrtartalma	3,5 l
Tömlő hossza	3,5 m
Súly (gőzölő talp)	220 g
Áramfelvétel	2000 W
Cikkszám:	0339 002



## Gőzölő tapétalevasztó W 15

### A VARIÁLHATÓ MODELLE

A W 15 tapétalevasztó gőzölőtalpát három különböző módon is összeállíthatja, így mindig a felületnek legjobban megfelelő szélességgel dolgozhat.

Projekt méret / teljesítmény	kicsi – nagy   ●●   gőzölési idő max. 80 perc
Tartozékok	- háromféleképpen állítható szélességű gőzölőtalp
Gőzmenyiség	50 g/perc
Tartály úrtartalma	4 l
Tömlő hossza	3,5 m
Súly (keskeny gőzölőtalp)	145 g / 190 g / 240 g
Áramfelvétel	2000 W
Cikkszám:	0339 015





## Gőzölő tapétalevasztó W 16

### A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CSÚCSMODELL

A W 16 sokoldalúan felhasználható: a keskeny gőzölőtalp háromféle szélességben is összeállítható, és egy további, nagyobb gőzölőtalppal is rendelkezik. A hosszú, hajlékony gőztömlő pedig lehetővé teszi a kényelmes, fáradságmentes és biztonságos munkát.

Projekt méret / teljesítmény	közepes – nagy   ●●●   gőzölési idő max. 80 perc
Tartozékok	- háromféleképpen állítható szélességű gőzölőtalp - kiegészítő széles gőzölőtalp
Gőzmennyiség	50 g/perc
Tartály úrtartalma	4 l
Tömlő hossza	3,5 m
Súly (keskeny gőzölőtalp)	145g / 190 g / 240 g
Súly (gőzölő talp)	220 g
Áramfelvétel	2000 W
Cikkszám:	0339 050



## Gőzölő tapétalevasztó DTS 5800

### A PROFI PRÉMIUMMODELL

A DTS 5800 a turbó a gőzzel működő tapétaleszedők között: a kétkamrás rendszernek köszönhetően az eszköz mindössze 3 perc alatt működésre kész, még a különösen nagy tartály ellenére is! Így különösen alkalmas nagy helyiségekben való használatra. De ez a készülék még ennél is többet tud: a speciális kiegészítő szettel a DTS 5800 egy kiváló minőségű gőztisztítót alakítható! Minden téren tiszta megoldás egy frissen tapétázott otthonhoz.

Projekt méret / teljesítmény	közepes – nagy   ●●●   gőzölési idő max. 120 perc
Kivitel	- be- kikapcsoló - kétkamrás rendszer
Gőzmennyiség	50 g/perc
Tartály úrtartalma	5,8 l
Tömlő hossza	3,5 m
Súly (gőzölő talp)	310 g
Áramfelvétel	2000 W
Cikkszám:	0419 001



# TARTOZÉKOK



A különböző ház körüli festési munkákhoz a WAGNER termékei között természetesen megtalálhatók a megfelelő tartozékok is. Így munkája nemcsak kényelmesebb és hatékonyabb, de élvezetesebb is lesz.



## Tartozékok finomszóró rendszerekhez

A Click & Paint rendszerben egy pillanat alatt kicserélhetőek a finomszóró készülékek szórófejei. Így mindig az anyaghoz legmegfelelőbb szórófejet használhatja. A markolathosszabbítóval pedig a távolabbi felületeket is elérheti.

A következő szórófejek és tartozékok minden WAGNER festékszóróhoz illenek, egyéb esetben felsoroljuk a szórófejhez illeszkedő készülékeket.

### Szórófej „Brillant”



Nagyon sima vagy speciális igényű felületek szórásához. Az optimalizált fúvóka és levegőirányítás kiváló minőségű, csillogó felületet garantál.

Tartály űrtartalma: 600 ml, Cikkszám: 0417 932



### Kis intenzitású szórófej



Lehetővé teszi a kisméretű és finom megmunkálású tárgyak szórását. Segítségével még a legaprólékosabb munkák is tisztán és precízen elvégezhetők.

Tartály űrtartalma: 250 ml, Cikkszám: 0417 918



### Radiátorfestő szórófej



Ideális nehezen elérhető felületekhez, mint a radiátor és a szekrényarkok. A festéksugár a szórófej végén 25 °-kal elfordul, így valóban körbe lehet szórni a sarkot!

Tartály űrtartalma: 600 ml, Cikkszám: 0417 915



### Szórófej „Perfect Spray 800”



Általános célú szórófej sokoldalú felhasználhatósággal és egyenletes festékfelhordással kis- és közepes méretű tárgyakhoz. Az optimalizált fúvókával a festékfelvitel még gyorsabb.

Tartály űrtartalma: 800 ml, Cikkszám: 0417 914





### Szórófej „Perfect Spray 1400“



Jó megoldás nagyobb méretű tárgyak, mint például garázsajtók és faházak befestésére a lehető legrövidebb idő alatt. Ez a szórófej hosszabb ideig tartó megszakítás nélküli szórást tesz lehetővé

Tartály űrtartalma: 1400 ml, Cikkszám: 0417 917



### Markolathosszabbító



A markolathosszabbítóval a falak és a mennyezet is egyszerűbben elérhető, a kétkézes fogással pedig a lakkok és lazúrok is könnyebben felvihetők a padlóra vagy teraszdeszkára.

Teljes hossz: ca. 60cm, Cikkszám: 2307 678



### Festéktartály fedéllel



Megmaradt festék (lakk vagy lazúr) tárolására.

Tartály űrtartalma: 250 ml, Cikkszám: 0417 922

Tartály űrtartalma: 600 ml, Cikkszám: 0414 906

Tartály űrtartalma: 800 ml, Cikkszám: 0413 909

Tartály űrtartalma: 1400 ml, Cikkszám: 0417 921

A következő készülékekhez:  565  585  665  687  867  995  525  550  560  610  670



### Festéktartály fedéllel



Megmaradt festék (alfesték) tárolására.

Tartály űrtartalma: 1300 ml, Cikkszám: 2305 155

Tartály űrtartalma: 1800 ml, Cikkszám: 2304 025

A következő készülékekhez:  565  585  665  687  867  995  525  550  560  610  670

### Szórófej „WallPerfect“



Diszperziós és latex beltéri falfestékek szórásához.

Tartály űrtartalma: 1300 ml, Cikkszám: 2321 896

Tartály űrtartalma: 1800 ml, Cikkszám: 2326 477

A következő készülékekhez:  565  585  665  687  867  995  525  550  560  610  670



### Szórófej TexPerfect



Speciálisan kifejlesztett festékszórófej max. 1 mm szemcseméretű dekorvakolathoz és struktúrfestékhez, illetve alapozóhoz. Csíkmentes és kiváló minőségű felületekhez az egyenletes festékfelvitelnek köszönhetően.

Tartály űrtartalma: 1300 ml, Cikkszám: 2340 846

A következő készülékekhez:  565  585  665  687  867  995  525  550  560  610  670



## Tartozékok festőhengerekhez

Le szeretné festeni háza homlokzatát? Válasszon egy puha festőhengert tartozékaink választékából. Itt megtalálja a megfelelő póthengert is a későbbi festési munkákhoz.

A következő póthengerek mindegyik WAGNER festőhengerhez alkalmasak, egyéb esetben felsoroljuk a hengerhez illeszkedő készülékeket.



### Festőhenger 230 mm

Sima és enyhén strukturált felületekhez, szálmagasság 12 mm.

Cikkszám: 0998 230



### Festőhenger 230 mm

Enyhén strukturált és durva felületekhez, szálmagasság 20 mm.

Cikkszám: 0245 717



### Univerzális festőhenger, párnázott

Csúcsminőség, strukturált és durva felületekhez, pl. homlokzatokhoz, szálmagasság 20 mm.

Cikkszám: 0220 306



### FineLiner festőhenger, 3 darabos készlet

Szélesség 75 mm


Cikkszám: 0245 717

Ez a termék alkalmas:

HandiRoll 550 ○

TurboRoll 550 ○

PowerRoll System ●

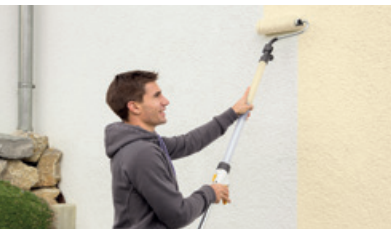

## Tartozékok gőzzel működő tapétaleválasztóhoz

Változtassa át gőzös tapétaleválasztó készülékét néhány egyszerű mozdulattal sokoldalú gőztisztítóra. A gőztisztító készlet használható bármilyen WAGNER gőzzel működő tapétaleválasztóhoz.



### 10 részes gőztisztító készlet

Különböző fúvókák és kiegészítők, beleértve a padlófelmosó és ablaktörő ruhát is. Kemény padlóburkolatok, kárpit, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. Még a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.

Cikkszám: 0339 700



padló-  
tisztítás



fuga-  
tisztító  
kefe

kárpit-  
tisztítás

## D/A

J. WAGNER GmbH  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
D-88677 Markdorf  
T. +49 (0) 75 44 - 50 50  
F. +49 (0) 75 44 - 50 52 00  
vertrieb\_consumer@wagner-group.com  
hotline@wagner-group.com

## B

WAGNER Spraytech Belgie  
Veilinglaan 58  
1861 Meise-Wolvertem  
T. +32 (0) 2 - 2 69 46 75  
F. +32 (0) 2 - 2 69 78 45  
info@wagner-group.be

## GB

WAGNER Spraytech (UK) Limited  
The Coach House  
2 Main Road  
Middleton Cheney, OX17 2ND  
T. +44 (0) 12 95 - 71 42 00  
F. +44 (0) 12 95 - 71 01 00  
enquiries@wagnerspraytech.co.uk

## NL

Wagner Spraytech Benelux B. V.  
De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht  
T. +31 (0) 30 - 2 41 41 55  
F. +31 (0) 30 - 2 41 17 87  
info@wagner-group.nl

## HUN

DINOCOOP Kft.  
Radvány u. 24.  
H-1118 Budapest  
Magyarország  
T: +36(1)3193064  
F: +36(1)3193066  
www.dinocoop.hu

## F

J. WAGNER France  
12 Avenue des Tropiques  
Z.A. de Courtaboeuf  
91978 LES ULIS Cedex  
T. +33 (0) 08 25 01 11 11  
F. +33 (0) 1 - 69 19 46 77  
division.grandpublic@wagner-france.fr

## DK/S/N

Wagner Spraytech Scandinavia A/S  
Helgeshøj Allé 28  
DK-2630 Taastrup  
T. +45 43 27 18 18  
F. +45 43 43 05 28  
wagner@wagner-group.dk

## E

J. Wagner Spraytech Iberica S. A.  
P.O. Box 132, Crtra. N-340,  
KM 1.245,4  
08750 Molins de Rei (Barcelona)  
T. +34 (0) 93 - 6 80 00 28  
F. +34 (0) 93 - 6 80 05 55  
infoconsumo@wagnerspain.com

## CH

J. WAGNER AG  
Industriestrasse 22  
9450 Altstätten  
T. +41 (0) 71 - 7 57 22 11  
F. +41 (0) 71 - 7 57 23 23  
consumer-products@wagner-group.ch

## AUS

WAGNER Spraytech Australia Pty. Ltd.  
14-16 Kevlar Close  
P.O. Box 286  
Braeside, Vic. 3195  
T. +61 (0) 3 - 95 87 20 00  
F. +61 (0) 3 - 95 87 24 44  
Freecall: 18 00 06 47 90  
wagner@wagnerspraytech.com.au